




CYLINDRICAL FINISHER

OD-2 (湿式)ベルトタイプ
汎用表面仕上 センタレス研磨機

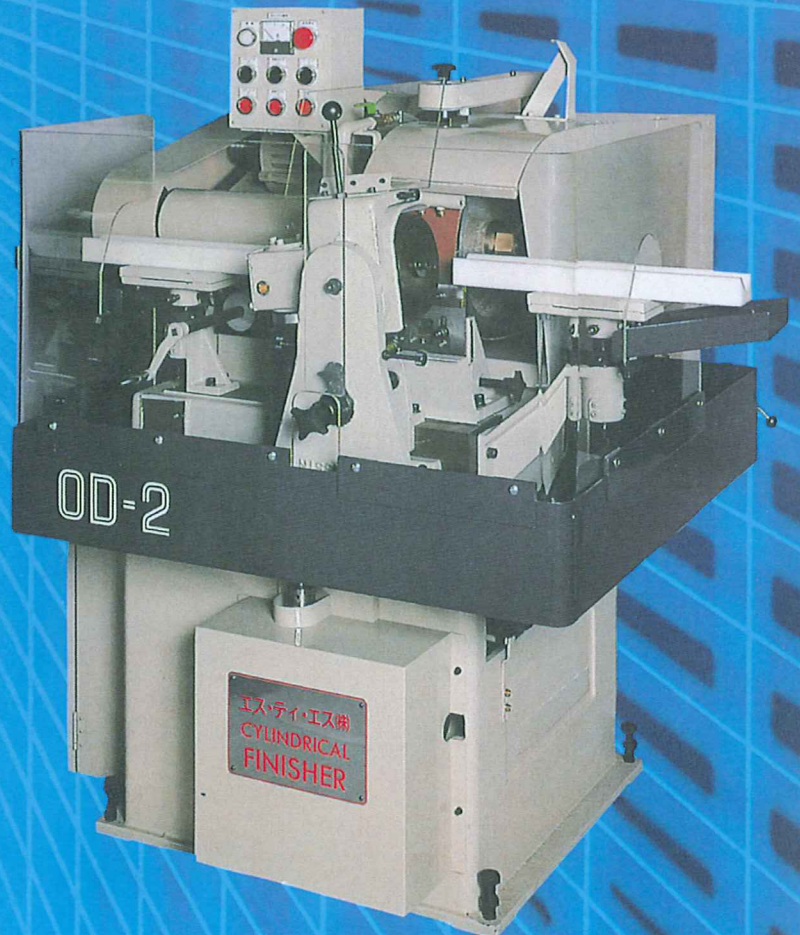


HIGH TECHNOLOGY
Diamond Belt Polishing
High Quality Long-life

CYLINDRICAL FINISHER

OD-2 シリンダリカル・フィニッシャーは円筒形状加工物の研削、研磨仕上げ機械です。研磨布ベルト又不織布研磨ホイール、弾性砥石等を使用する事により直径50mm迄の円筒加工物の研磨仕上げが出来ます。特に本機の調整車は独特のスプリングによるフローティング機構を採用していますのでテーパ形状の加工物も容易に仕上げる事が出来ます。円筒形状加工物の粗研削、表面装飾研磨仕上げからバリ取りやフリーニングまで幅広い用途に使用出来ます。


OD-2 WET (湿式)ベルトタイプ

- ダイヤモンドベルト研磨(湿式)
- レジンベルト研磨(湿式)
- 加工寸法…6~50φmm

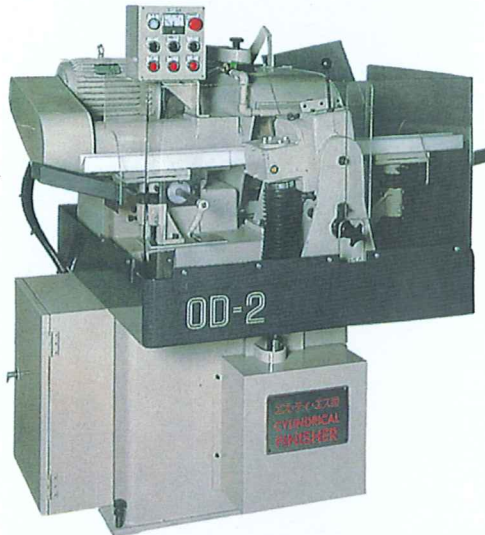

OD-2 WET・DRY (湿式)ホイールタイプ

- 不織布又は弾性砥石寸法
…φ305mm×100mm幅
- 加工寸法…6~50φmm

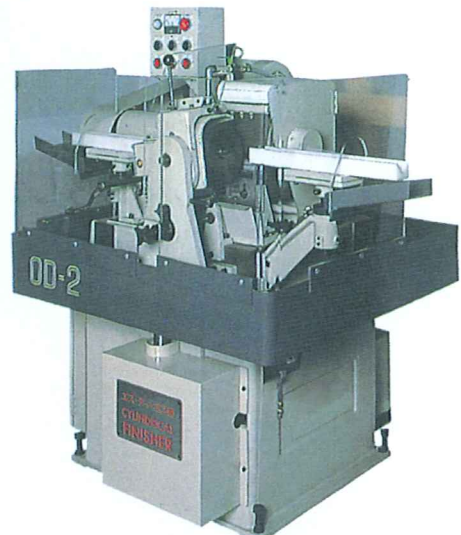

■標準仕様


加工物送り速度	0.5~10m/min.	調整車用電動機	0.4kw 4p 200V
研磨ベルト周速	1,200m/min.	クーラントポンプ	0.25kw
研磨ベルト寸法	100W×2,290L	クーラントタンク	100L
主電動機	3.7kw 4p 200V	重	量 700kg

■標準仕様


加工物送り速度	0.5~10m/min.	調整車用電動機	0.4kw 4p 200V
研磨ホイール周速	2,200m/min.	クーラントポンプ	0.25kw
研磨ホイール寸法	φ305×100W	クーラントタンク	100L
主電動機	3.7kw 4p 200V	重	量 700kg

使用例●セラミック材・ゴルフシャフト・ピストンロッド・ゴムロール・原子炉用パイプ・建材用パイプ・装飾用パイプ

OD-2/2Hオートローダー装置付

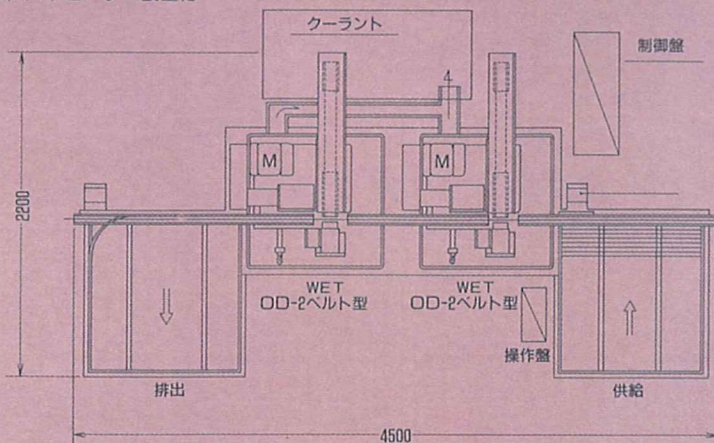

OD-2WET BELT標準機

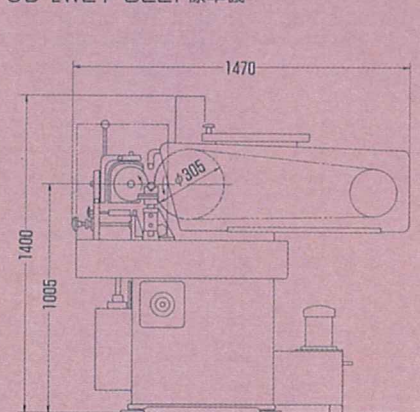

※上記仕様については予告なく変更することもあります。

製造・販売元



エス・ティ・エス株式会社

〒470-1216 愛知県豊田市和会町山下り38番地3

TEL (0565) 21-0624 FAX (0565) 21-2023

URL <http://www.sts-k.co.jp>

E-mail techno.sys@sts-k.co.jp